

ECOFIX PLUS

ECOFIX PLUS est une huile d'imprégnation en phase aqueuse pour meubles en bois, contenant 28% de matières premières biosourcées selon la norme EN16640. Il donne au bois un aspect très naturel et ultra mat. ECOFIX PLUS est non jaunissant et possède des propriétés antidérapantes.

- » Huile en phase aqueuse
- » 28% de MP Biosourcé selon la norme EN 16640
- » Donne au bois un aspect naturel et ultra mat.
- » Propriétés anti-jaunissement et anti-glissement.

DONNEES TECHNIQUES

Nettoyage des outils

eau

Viscosité

+/-25 sec - DIN 4mm

Conditionnement

1 L
5 L

Consommation

10-12m²/litre par couche – 100 gm²/couche (pistolet)

Séchage/temps de réaction

Sec au toucher : après 20 à 30 min.
Recouvrable : après 4 à 6 heures
Usage léger après : 24 heures
Séchage complet : +/- 7 jours

Grain abrasif


120-150

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.

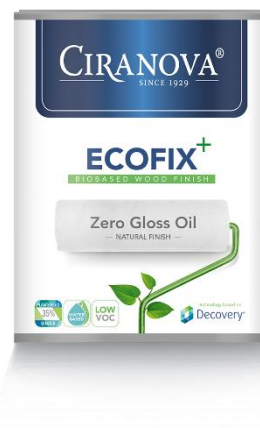

TRAITEMENT PRÉALABLE

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports sont remis à nus par ponçage : Ponçage en profondeur au grain 40-60-80 puis égrenage au grain 120. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

APPLICATION

Utilisez ECOFIX PLUS en appliquant 3 couches. Remuez bien le produit avant utilisation et ne le diluez pas. Appliquez le produit au rouleau. Un rouleau à poils courts est recommandé (microfibre 5 mm). Pour une application par pulvérisation, contactez le service technique. Appliquez la 1ère couche dans le sens des fibres bois. Appliquez une 2ème couche après 4 à 6 heures de la même manière que la 1ère couche. Laissez sécher pendant 12 à 24 heures et poncez ensuite avec un papier de verre 120-150, puis appliquez la 3ème couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher : après 20 à 30 minutes

Recouvrable : après 4 à 6 heures

Ponçable : après 12 heures

Usage léger : après 24 heures

Les temps de séchage dépendent fortement de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

ENTRETIEN

Pour un entretien périodique, réaliser un léger égrenage avec un grain 120 avant d'appliquer une couche fine d'ECOFIX PLUS.

INFORMATIONS IMPORTANTES



Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. Pour les bois exotiques, la finition doit être testée au préalable. Les produits en phase aqueuse peuvent former une pellicule au contact de l'air. Pré-filtrez le produit si besoin. Ce produit craint le gel !



OCULTO PLUS

OCULTO PLUS est une huile d'imprégnation en phase aqueuse pour meubles en bois, contenant 28% de matières premières biosourcées selon la norme EN16640. Il donne au bois un aspect légèrement intense et ultra mat. OCULTO PLUS ne jaunit pas et possède des propriétés antidérapantes.

- » Huile en phase aqueuse
- » 28% de MP Biosourcé selon la norme EN 16640
- » Donne au bois un aspect légèrement intense et ultra mat.
- » Propriétés anti-jaunissement et anti-glissement.

DONNEES TECHNIQUES

Nettoyage des outils
eau

Viscosité
+/-25 sec - DIN 4mm

Conditionnement
6 x 1 L
4 x 5 L

Consommation
10-12m²/litre par couche – 100 gm²/couche (pistolet)

Séchage/temps de réaction
Chargeable : après 20 à 30 min.
Recouvrable : après 4 à 6 heures
Usage léger : après 24 heures
Séchage complet : après +/- 7 jours

Grain abrasif
120-150

Transport
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



PREPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports sont remis à nus par ponçage : Ponçage en profondeur au grain 40-60-80 puis égrenage au grain 120. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

APPLICATION

Utilisez OCULTO PLUS en appliquant 3 couches. Remuez bien le produit avant utilisation et ne le diluez pas. Appliquez le produit au rouleau. Un rouleau à poils courts est recommandé (microfibre 5 mm). Pour une application par pulvérisation, contactez le service technique. Appliquez la 1ère couche dans le sens des fibres bois. Appliquez une 2ème couche après 4 à 6 heures de la même manière que la 1ère couche. Laissez sécher pendant 12 à 24 heures et poncez ensuite avec un papier de verre 120-150, puis appliquez la 3ème couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher : après 20 à 30 minutes

Recouvrable : après 4 à 6 heures

Ponçable : après 12 heures

Usage léger : après 24 heures

Les temps de séchage dépendent fortement de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

ENTRETIEN

Pour un entretien périodique, réaliser un léger égrenage avec un grain 120 avant d'appliquer une couche fine d'OCULTO PLUS.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation. Pour les bois exotiques, la finition doit être testée au préalable. Les produits en phase aqueuse peuvent former une pellicule au contact de l'air. Pré-filtrez le produit si besoin. Ce produit craint le gel !



WOODLOOK PLUS

WOODLOOK PLUS est une huile d'imprégnation en phase aqueuse pour meubles en bois, contenant 28% de matières premières biosourcées selon la norme EN16640. Il donne au bois un aspect légèrement blanchissant et ultra mat. WOODLOOK PLUS ne jaunit pas et possède des propriétés antidérapantes.

- » Huile en phase aqueuse
- » 28% de MP Biosourcé selon la norme EN 16640
- » Donne au bois un aspect légèrement blanchi et ultra mat.
- » Propriétés anti-jaunissement et anti-glissement.

DONNEES TECHNIQUES

Nettoyage des outils

eau

Viscosité

+/-25 sec - DIN 4mm

Conditionnement

1 L

5 L

Consommation

10-12m²/litre par couche – 100 gm²/couche (pistolet)

Séchage/temps de réaction

Sec au toucher : après 20 à 30 min.

Recouvrable : après 4 à 6 heures

Usage léger : après 24 heures

Séchage complet : après +/- 7 jours

Grain abrasif


120 -150

Transport

entre 5°C et 25°C

Déchets

Éliminez les résidus et les emballages vides conformément aux réglementations locales.



PREPARATION

Assurez-vous que toutes les anciennes couches de finitions sont retirées et que le bois est propre et sans résidus. Les supports sont remis à nus par ponçage : Ponçage en profondeur au grain 40-60-80 puis égrenage au grain 120. Peut être utilisé sur du bois raboté, poncé et brossé.

APPLICATION

Utilisez WOODLOOK PLUS en appliquant 3 couches. Remuez bien le produit avant utilisation et ne le diluez pas. Appliquez le produit au rouleau. Un rouleau à poils courts est recommandé (microfibre 5 mm). Pour une application par pulvérisation, contactez le service technique. Appliquez la 1ère couche dans le sens des fibres bois. Appliquez une 2ème couche après 4 à 6 heures de la même manière que la 1ère couche. Laissez sécher pendant 12 à 24 heures et poncez ensuite avec un papier de verre 120-150, puis appliquez la 3ème couche.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher : après 20 à 30 minutes

Recouvrable : après 4 à 6 heures

Ponçable : après 12 heures

Usage léger : après 24 heures

Les temps de séchage dépendent fortement de la quantité appliquée, de la température ambiante, de l'humidité et de la ventilation.

ENTRETIEN

Pour un entretien périodique, réaliser un léger égrenage avec un grain 120 avant d'appliquer une couche fine de WOODLOOK PLUS.

INFORMATIONS IMPORTANTES ⚠

Nettoyez tout l'équipement avec de l'eau immédiatement après utilisation.

Woodlook n'est pas préconisé en finition sur les teintes foncées ou bois exotiques du fait de son aspect blanchi.

Pour les bois exotiques, la finition doit être testée au préalable.

Les produits en phase aqueuse peuvent former une pellicule au contact de l'air. Pré-filtrez le produit si besoin.

Ce produit craint le gel !

